


Светодиодный Дюралайт

СЕРИЯ REG




230 В



36 шт/м



2 м



13 мм



IP54



100 м

Дюралайт

уникален для воплощения самых смелых идей
в праздничном оформлении:

СГИБАЕТСЯ под любым радиусом и позволяет
создавать линии и фигуры различной формы;

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ легко, разрезается на отрезки;

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к сети 230 В, не наносит вреда
здоровью людей и окружающей среде;

ЗАЩИЩЕН от влаги, пыли, ультрафиолета.



каждый 6-ой
светодиод мерцает
белым цветом

Параметры

Напряжение питания	230 В
Кол-во светодиодов	36 шт/м
Диаметр трубки	13 мм
Шаг резки	2 м
Длина в катушке	100 м
Степень защиты	IP54
Гарантийный срок	12 мес
Температура среды	-40... +50 °С

Проверка

1. Извлеките дюралайт из упаковки, аккуратно размотайте катушку и убедитесь в целостности изолирующей оболочки и отсутствии повреждений провода и адаптера.
2. Подключите дюралайт к сети питания АС 230 В.
3. Убедитесь, что свечение дюралайта непрерывно и равномерно по всей длине, а цвет свечения соответствует выбранному.
4. Отключите дюралайт от сети после проверки.


КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать в сеть и использовать дюралайт со следами повреждений изолирующей оболочки, повреждением провода или сетевой вилки!




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
10 000 – 15 000 К | 1.9 Вт/м




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
3 000 К | 1.9 Вт/м




КРАСНЫЙ
620 – 770 нм | 1.6 Вт/м




ЗЕЛЕНЫЙ
515 – 540 нм | 1.8 Вт/м



СИНИЙ
450 – 475 нм | 2.5 Вт/м



ЖЕЛТЫЙ
580 – 595 нм | 1.6 Вт/м





РОЗОВЫЙ
не определяется | 1.9 Вт/м

Установка

1. Разрезать дюралайт можно только в обозначенных местах.
2. Установите заглушку на конец отрезка. Если второй конец дюралайта не имеет адаптера для подключения к сети АС 230 В, подсоедините дополнительный питающий кабель с адаптером (дюралайт комплектуется только одним адаптером).
3. Установите дюралайт согласно требованиям по установке.
4. Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. В этом случае изоляция дюралайта имеет достаточную эластичность.
5. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и замыкания отсутствуют.
6. Подключите дюралайт к сети питания АС 230 В и проверьте его работоспособность.

Перед началом работ по монтажу или обслуживанию дюралайта **ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ!** Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом!

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

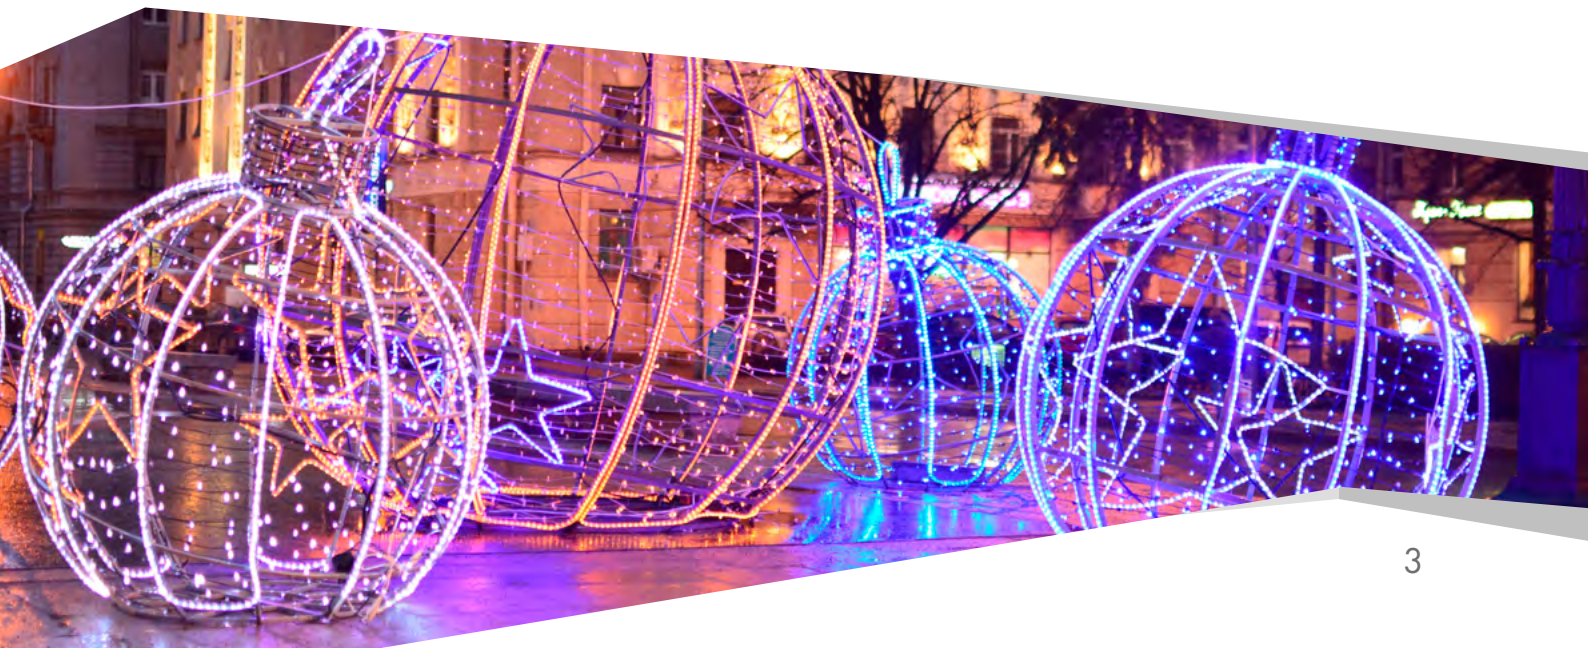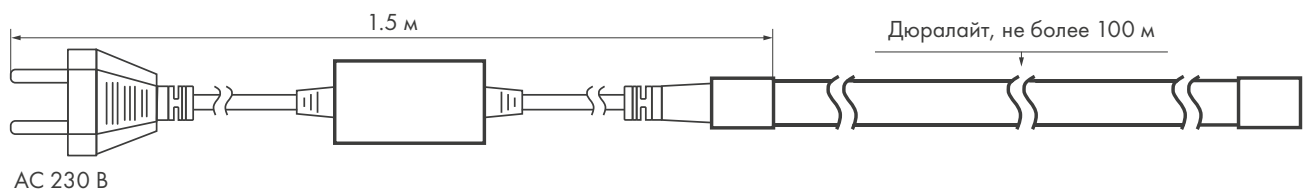

Аксессуары

Провод питания

ARD-PC-2W-1.5M

Арт. 024731

В упаковке 5 шт.



Провод питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина 1.5 м

Заглушка

ARD-CAP-D13

Арт. 024733

В упаковке 100 шт.



Коннектор

ARD-PLUG-2wires

Арт. 024732

В упаковке 10 шт.



Клипса

ARD-CLIP-D13

Арт. 024737

В упаковке 10 шт.



В комплект с дюралайтом входит провод питания.
 Остальные аксессуары приобретаются дополнительно.



НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА — СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!



Декоративная светотехника LUX-класса марки Ardecoled — это высококачественная реализация ярких дизайнерских решений.

Широкий ассортимент дюралайта, светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус. Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (ЕАС), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.