



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ TOP-SHELF6-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль для подсветки краев стекла толщиной 6 мм.
- Подложка для светодиодной ленты в комплекте.
- Подходит для подсветки изображений, нанесенных на стекло гравировкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходят светодиодные ленты (при установке на подложку) и линейки шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016978
Модель	TOP-SHELF6-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Материал	анодированный
Форма (сечение)	фигурный
Назначение	для стекла (рамка)
Размеры профиля	2000×12.5×18 мм
Ширина площадки для лент	10 мм

ЧЕРТЕЖ

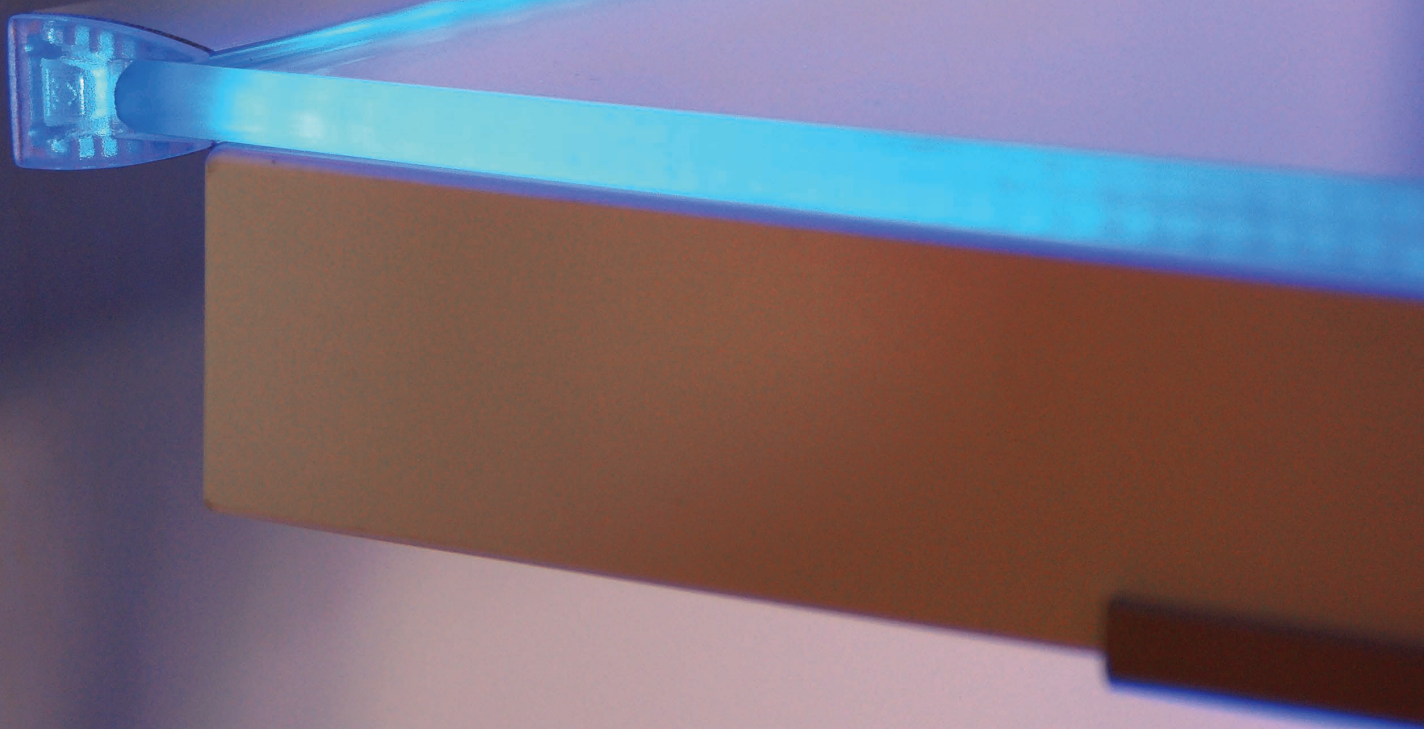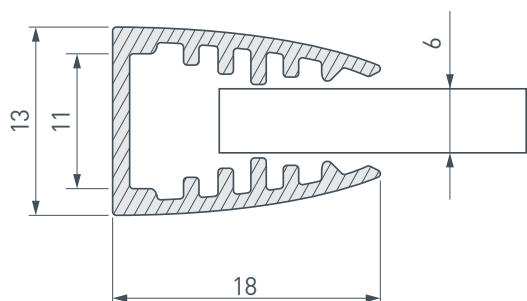


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

- I  Профиль
- III  Светодиодная лента
- II  Заглушка


- 1** / Просверлите в одной из заглушек II отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Проденьте кабель в проделанное отверстие.

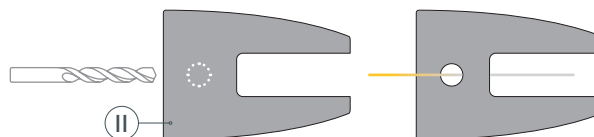


- 2** / Установите светодиодную ленту III на подложку.




- 3** / Вставьте подложку со светодиодной лентой III в профиль I, установите заглушки II.

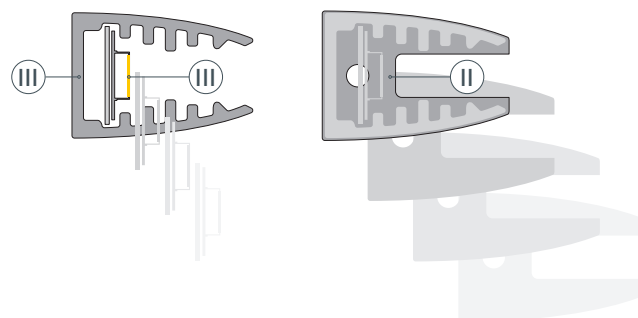

- 4** / Установите профиль на стекло.
Внимание! Профиль не является держателем.

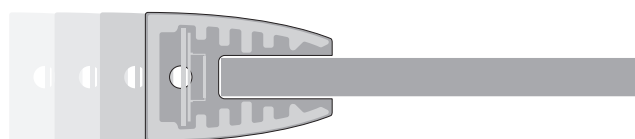

- 5** / Соедините кабели питания светодиодной ленты.

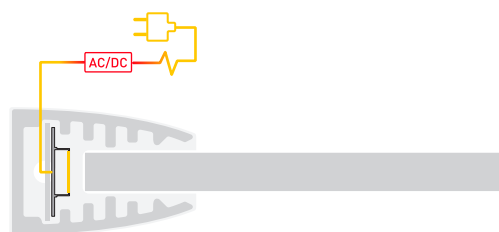

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



017329
SHELF6

Лента



015661
RT 2-5000 24V Cool 15K 5mm 2x
(3528, 600 LED, LUX)

Лента



024105
RT 2-5000 24V Warm3000 5mm 2x
(3528, 600 LED, LUX)

Лента



015660
RT 2-5000 24V Blue 5mm 2x
(3528, 600 LED, LUX)

Лента



015662
RT 2-5000 24V Yellow 5mm 2x
(3528, 600 LED, LUX)

Лента



015663
RT 2-5000 24V Green 5mm 2x
(3528, 600 LED, LUX)

Лента



015657
RT 2-5000 24V Red 5mm 2x
(3528, 600 LED, LUX)

