
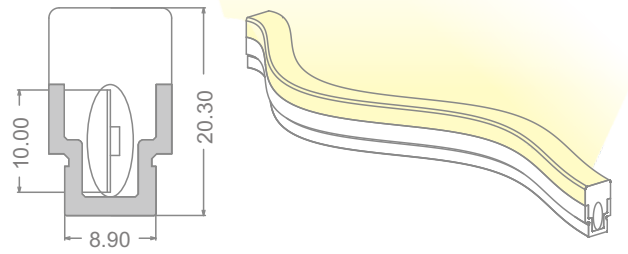


FP02 (AP2502F) IP67 Flexible LED Profile

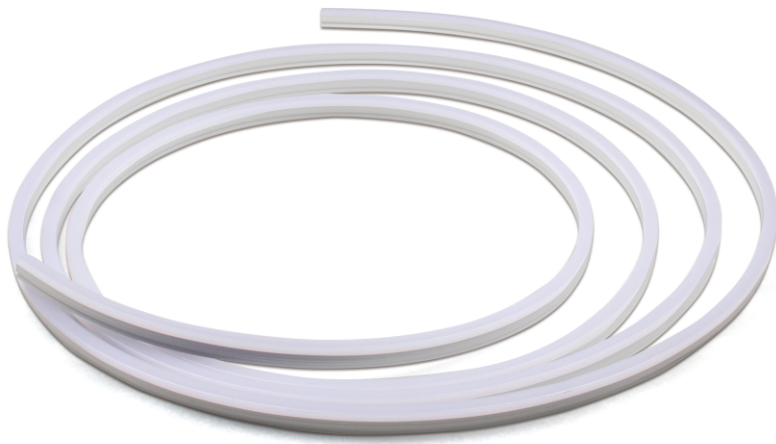

Part No. 编码	Description 规格明细	Picture 图片	Part No. 编码	Description 规格明细	Picture 图片
1.16.025.0011 (1M)	PMMA one time extrusion profile. Maximum can be 20meter length. Customized lengths is available on request. PMMA一次性挤出成型灯槽 最大长度可达20米 可按照客户要求长度进行切割		1.01.07.0024	Metal Mounting clip 金属卡扣	
1.16.025.0012 (2M)					
1.16.025.0013 (3M)					
1.02.04.25.0001 (with hole)	plastic end cap 堵头：有孔/无孔		1.11.01.0079	EPOXY ADHESIVE 高强度AB结构胶	
1.02.04.25.0002 (w/o hole)					

Ip67 LED profile
 suit for indoor or outdoor light decoration
 linear light design , homogeneous and dots free
 Installation: recessed or surface mounting
 Cable output: from the bottom or end

IP rating: IP67
 Maximum 10W/m
 UV resistance



防水 LED 灯带
 线光源设计，出光均匀柔和，看不到点光源
 防水等级：IP67
 抗UV

应用：
 家居,商业需做防水装饰照明

安装方式: 嵌入或固定在表面
 建议每米最大负载: 不超过10W/米



安装接线图 Installation Wiring Diagram

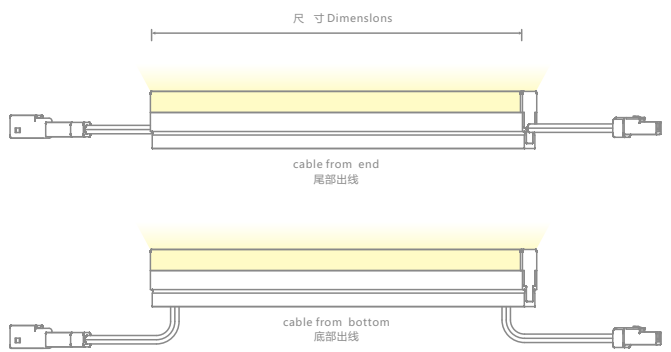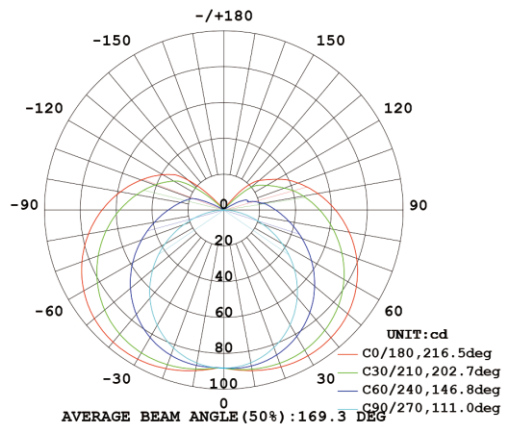

数据 Data

Model 型号	Dimensions 尺寸 (mm)	Inch 英寸 (in)	Input Voltage 输入电压 (V)	Max Power 最大功率 (W)
FP02-1000	1000	39.4	12	3
FP02-3000	3000	118.1	12	5
FP02-5000	5000	196.9	12	6
FP02-10000	10000	393.7	12	10

Customized length is available on request.
 LEDs we used are 3step, and CRI>80, CRI>90 is available by order.
 可按照客户要求要求进行工程定制
 使用3色阶LED灯珠,光色更匀称,显色超过80。也可选用CRI 90的灯珠。

