


Светильники пылевлагозащищенные PWP-C3-E1

НОВИНКА



3 крепежные клипсы в комплекте

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные серии **PWP-C3-E1 jazzway** предназначены для освещения торговых, промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, как в штатном режиме, так и при аварийном отключении электропитания.

Светильники **PWP-C3-E1** рассчитаны для работы от сети переменного тока 196–264 В. Светильники мгновенно включаются, работают без пульсации, экономичны в эксплуатации, имеют высокий уровень цветопередачи.

В комплект поставки входят три крепежные клипсы.


PWP-C3-E1 комплектуется блоком аварийного питания

Аварийный режим работы БАП-1

- Мощность при работе в аварийном режиме: 18 Вт
- Световой поток в аварийном режиме: 2 100 Лм
- Время работы в аварийном режиме: 1 час
- Степень защиты: IP20
- Габаритные размеры: 275x125x60 мм





Схема подключения

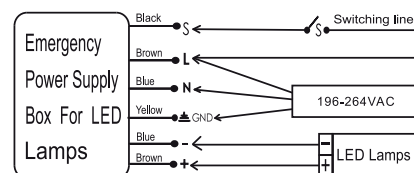

Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Световой поток в штатном режиме: 7 000 Лм
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: AC 196–264 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

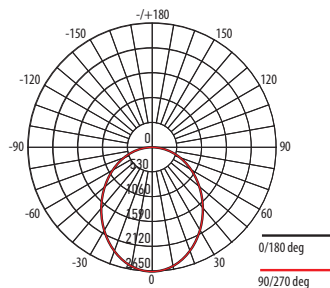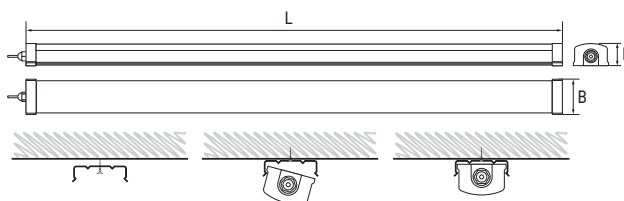

PWP-C3-E1 1500 60w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип драйвера	Маркировка на упаковке	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5016422	4895205016422	PWP-C3-E1 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT	60	4 000	внешний БАП	место 1	1500×71×45	2,47	1/10
5017610	4895205017610	PWP-C3-E1 1500 60w 6500K IP65 SHOPLIGHT	60	6 500	внешний БАП	место 1	1500×71×45	2,47	1/10
5018716	4895205018716	БАП + драйвер для PWP-C3-E1 1500 60w				место 2	275×125×60	1,53	1/10